


ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

δια καύσιν στερεών καυσίμων

ΣΕΙΡΑ
BCV

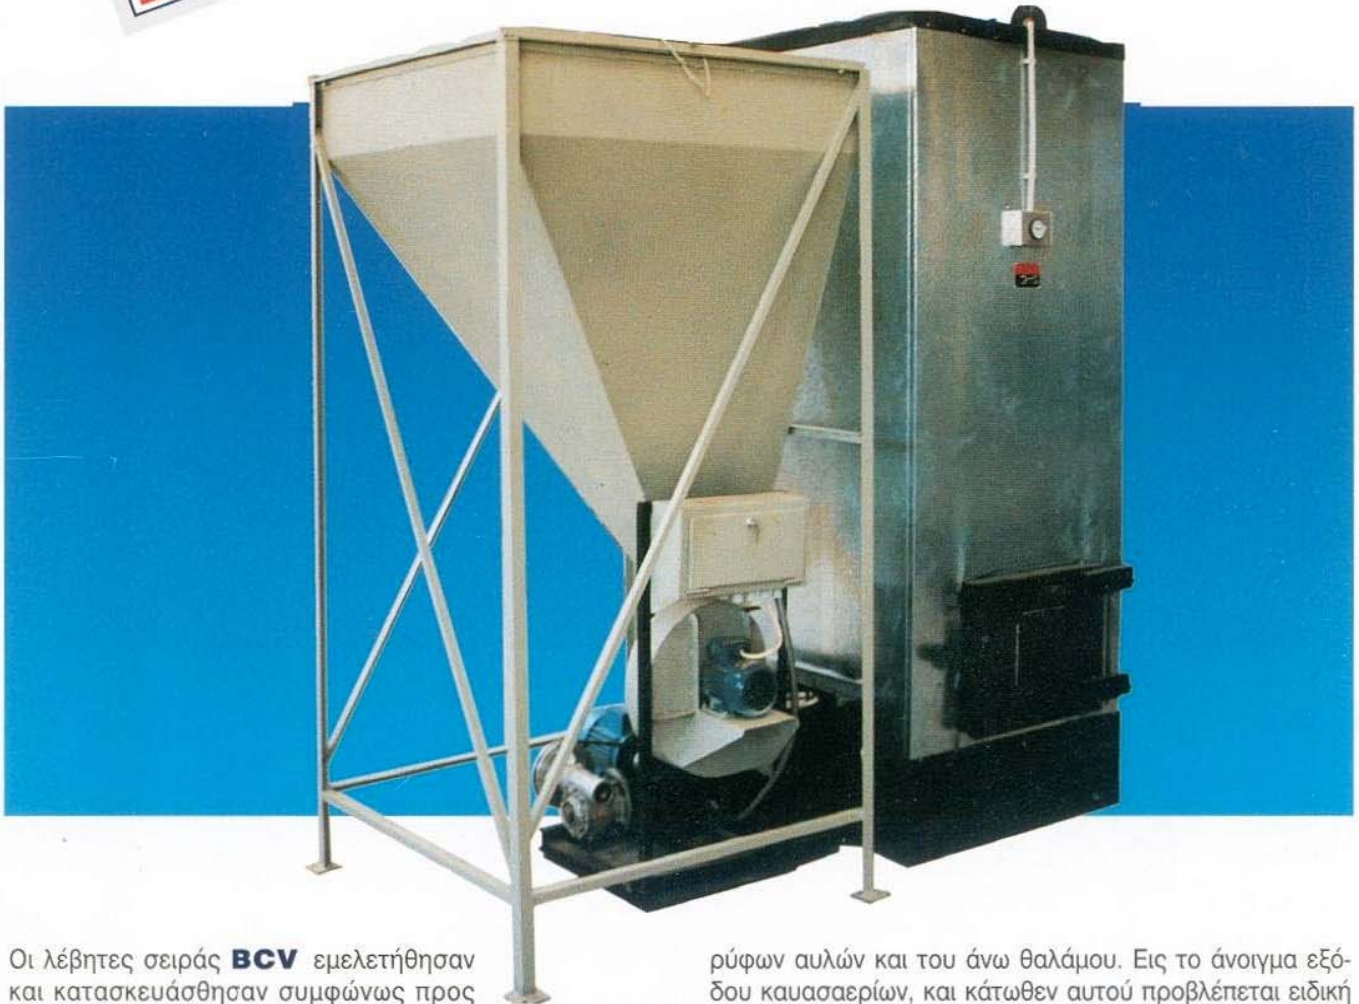

Οι λέβητες σειράς **BCV** εμελετήθησαν και κατασκευάστησαν συμφώνως προς την τελευταία λέξη της τεχνικής. Εργάζονται με φυσικό ελκυσμό συνήθους καπνοδόχου 5-8 μέτρων ύψους.

Διαθέτουν ευρύχωρο θάλαμο καύσης και διπλή διαδρομή κατακόρυφων αυλοσωλήνων Mampesman. Ο θάλαμος καύσης είναι διαρυθμισμένος με πυροσιμέντο ώστε να αφήνει τον κατάλληλο χώρο δια την εισαγωγή του προοριζόμενου αυτόματου καυστήρα CB.

Η έναυσις, ο καθαρισμός της εστίας ως και η επιθεώρησις του καυστήρα γίνεται από ευρύχωρη θύρα (ανθρωποθυρίδα).

Επί της θύρας αυτής προβλέπεται να τοποθετηθεί καυστήρας πετρελαίου δι' αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης π.χ. θερμοκήπια.

Ο λέβης είναι μονωμένος κατά το κυλινδρικό σώμα του με υαλοβάμβακα 3 εκ. με φύλλα αλουμινίου και είναι εξωτερικά προστατευμένος με επένδυση εκ φύλλων γαλβανισμένης λαμαρίνας διά την προστασίαν του εις υγρούς χώρους, π.χ. σε θερμοκήπια.


Με ειδικό μοχλισμό διευκολύνεται η μετατόπιση του άνω καλύμματος δια τον καθαρισμόν του συνόλου των κατακο-

ρύφων αυλών και του άνω θαλάμου. Εις το άνοιγμα εξόδου καυσαερίων, και κάτωθεν αυτού προβλέπεται ειδική θυρίδα καθαρισμού, και στράγγισις τυχόν υγρασίας ακόμη και εν λειτουργία. Ο καυστήρας συναρμολογείται απλά με τον τυποποιημένο καυστήρα CB αντιστοίχου μεγέθους.

Εφαρμογαί: Κυρίως δια θέρμανση θερμοκηπίων με θερμοκρασίαν ύδατος 40-90°C και βιομηχανικών επαγγελματικών χώρων με αξιοποίησιν φθηνής καύσιμης ύλης, όπως πυρινόξυλα, πριονίδι, πυρίνες ροδακίνων, φλοιούς αμυγδάλων κ.ο.κ.


ΑΥΝΗ
N. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ

ΠΡΟΨΙΣ

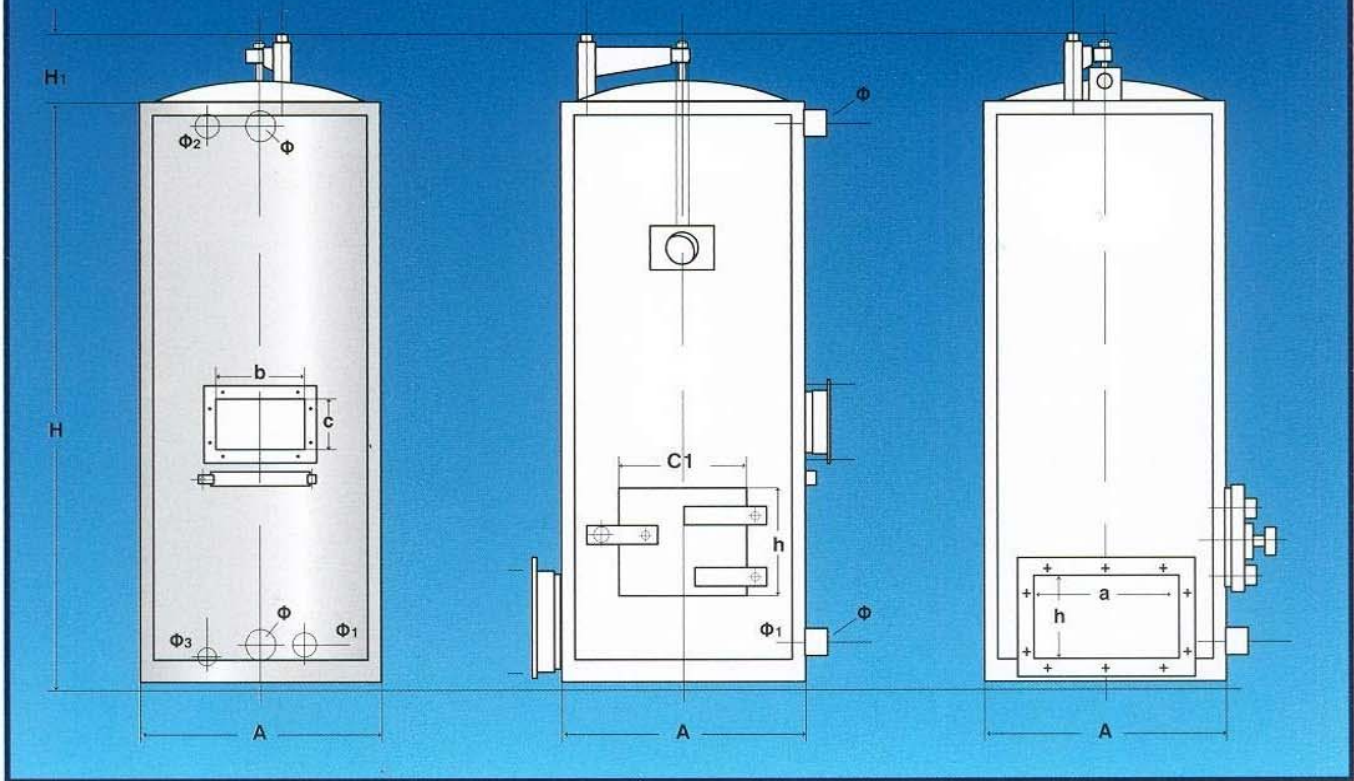

ΤΥΠΟΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ	Διαστάσεις εις mm												
	A	H	H ₁	a	h	a ₁	h ₁	b	c	Φ	Φ ₁	Φ ₂	Φ ₃
BCV 100	710	2260	170	320	300	400	300	250	200	2"	1"	1 1/4"	3/4"
BCV 150	870	2260	170	320	300	400	300	400	200	2 1/2"	1"	1 1/4"	3/4"
BCV 200	870	2260	170	430	340	500	400	400	200	2 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	3/4"
BCV 300	1050	2580	170	430	340	500	400	500	300	3"	1 1/4"	1 1/2"	1"
BCV 450	1250	2580	200	640	350	500	400	500	350	4"	1 1/2"	2"	1"
BCV 550	1360	2580	200	760	350	500	400	500	350	4"	1 1/2"	2"	1"
BCV 650	1490	2830	230	760	350	500	400	500	400	4"	1 1/2"	2"	1"

Λόγω συνεχούς προσπάθειας εξέλιξης των κατασκευών μας, διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής διαστάσεων άνευ προειδοποίησης.



Βιομηχανική επιχείρηση κατασκευής μηχανημάτων
 ΥΔΡΕΥΣΗΣ • ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ • ΑΕΡΙΣΜΟΥ • ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ